

NISKOPROTOČNI VENTIL

- Jedini ventil na tržištu specijalno namijenjen za sustave s mikronavodnjavanjem i učinkovit rad pri niskom protoku (45,4 do 1136 l/h)
- LF ventil ima sve karakteristike pouzdanih Rain Bird DV elektromangetskih ventila s jedinstvenom dijafragmom koja omogućuje prolaz čestica pri vrlo niskom protoku i neometan rad ventila
- Filter treba ugraditi nizvodno od ventila zbog filtracije čestica koje prolaze kroz ventil



LFV-075



LFV-075-9V

ZNAČAJKE

• Jednostavno servisiranje

- Vanjski vijak za otvaranje radi ispiranja cjevovoda za vrijeme instalacije i pokretanja sistema
- Unutarnji izljev za ručno otvaranje bez špricanja

• Pouzdanost

- Jedinstvena "double-knife" dijafragma s dosjedom 1/2" za besprijekoran rad pri niskom protoku
- Dvostruki filter za maksimalnu pouzdanost

DIMENZIJE

Visina: 11,4 cm
Duljina: 10,7 cm
Širina: 8,4 cm

MODELI

LFV-075: 3/4" (20/27) ženski ulazni i izlazni navoj
LFV-075 9V: 3/4" (20/27) ženski ulazni i izlazni navoj,
9V solenoid

Gubitak pritiska


Protok, l/h	Protok, l/s	Pritisak (bar)
45,42	0,01	0,19
227	0,06	0,19
454	0,13	0,24
908	0,25	0,26
1362	0,38	0,30
1817	0,50	0,36

KARAKTERISTIKE

Protok: 45,42 do 1817 l/h;
Pritisak: 1,0 do 10,3 bara

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

24 VAC 50/60, Hz (ciklusi/sek) solenoid
Napadna struja: 0,30 (7.2 VA) na 60 Hz
Struja održavanja: 0,19 A (4.56 VA)

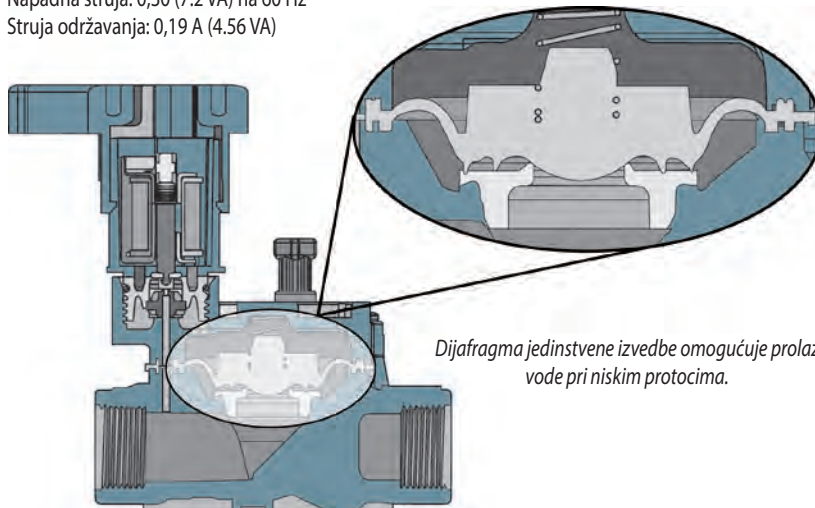

Dijafragma jedinstvene izvedbe omogućuje prolaz vode pri niskim protocima.

