



PSI-M SERIJA

Regulatori pritiska

NAMJENA

Predsetirani regulatori pritiska namijenjeni su održavanju konstantnog izlaznog pritiska na sustavu za mikronavodnjavanje.

ZNAČAJKE

- Predsetirani izlazni pritisak
- Za podzemnu i nadzemnu ugradnju

KARAKTERISTIKE

Protok: 0,45 do 5 m³/h

Ulazni pritisak:

- PSI-M20: 1,5 do 7 bara

- PSI-M25: 2,0 do 7 bara

3/4" (20/27) Ž ulazni i izlazni navoj

MODELI

PSI-M15: predsetirani izlazni pritisak: 1,0 bar

PSI-M20: predsetirani izlazni pritisak: 1,4 bara

PSI-M25: predsetirani izlazni pritisak: 1,8 bara

PSI-M30: predsetirani izlazni pritisak: 2,1 bar


PSI-M40: predsetirani izlazni pritisak: 2,8 bara

PSI-M50: predsetirani izlazni pritisak: 3,5 bara



RADNI UČINCI

Izlazni pritisak

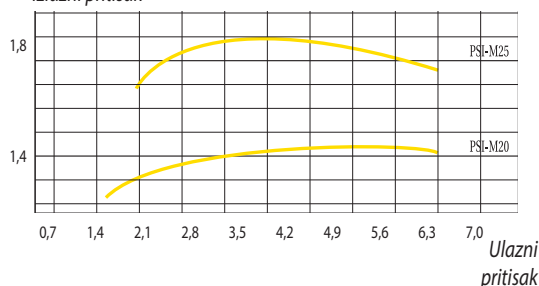

CIJEV 16 mm

Distribucijska cijev

NAMJENA

- 16 mm fleksibilna cijev koristi se u sustavu mikronavodnjavanja za povezivanje kapaljki ili 16 mm cijevi ili cijevi kap po kap
- Visoka otpornost na UV zračenje i 100%-tna otpornost na lomove
- Otporna na izvijanje i oštećenja uzrokovana rukovanjem kod ugradnje
- Važna napomena: ne koristiti podmazivače (ulje, sapun i sl.)



CRNA CIJEV

KARAKTERISTIKE

- Polietilenski materijal niske gustoće, UV-otpornost
- Jedan sloj
- Crna boja
- Radni pritisak: do 4 bara
- 100%-tna otpornost na lomove
- UVA-otpornost. Crni karbon = 2%
- Odgovara svim Rain Bird 16 mm ubodnim spojnica, tlačnim Rain Bird Easy Fit spojnica, univerzalnim spojnica i "lock type" spojnica

DIMENZIJE

Vanjski promjer: 16 mm

Unutarnji promjer 13,7 mm

Debljina stijenke: 1,15 mm

SMEĐA CIJEV

KARAKTERISTIKE

- Cijev visoke fleksibilnosti za brzu i jednostavnu ugradnju
- Lakše odmotavanje koluta bez izvijanja i oštećenja uzrokovanih rukovanjem pri ugradnji
- Odgovara svim 17 mm ubodnim spojnica
- Dvostruki sloj (smeđi preko crnog) – otporna na kemikalije, UV zračenje i rast algi

DIMENZIJE

Vanjski promjer: 16,1 mm

Unutarnji promjer 13,6 mm

Debljina stijenke: 1,2 mm

MODELI

DBL025: Blank Drip crna cijev, 25 m kolut

DBL050: Blank Drip crna cijev, 50 m kolut

DBL100: Blank Drip crna cijev, 100 m kolut

XFD160025: Blank Drip smeđa cijev, 25 m kolut

XFD160050: Blank Drip smeđa cijev, 50 m kolut

XFD1600: Blank Drip smeđa cijev, 100 m kolut