

# ASTA kapaljke s regulacijom tlaka



Kapaljka s regulacijom tlaka i turbulentnim tokom vode, na bodežu, zabrtvljena u svrhu očuvanja pretpodešenog protoka i uniformnosti. Kapaljka za staklenike i vrtove isporučuje precizne količine vode u zonu korijena biljke.

## Karakteristike

- Bojom označene kapaljke za različite protoke: 2 l/h, 4 l/h i 8 l/h.
- Turbulentni tok vode i samoispiranjje smanjuju mogućnost začepljivanja zbog nečistoća i ulaska insekata.
- Ugrađeni filter na ulazu.
- Na izlaz je moguće priključiti 4 mm cijev.
- Izrađene od dugotrajnog, UV otpornog materijala.

## Namjena

Rasadnici, plastenici, drvoredi i vrtovi.

ASTA kapaljka  
PC 2 l/h  
Bodež 4 mm




ASTA kapaljka  
PC 4 l/h  
Bodež 4 mm



ASTA kapaljka  
PC 8 l/h  
Bodež 4 mm

Izvedba	Protok (l/h)		
	2 l/h	4 l/h	8 l/h
Tlak (kPa)			
50	2.0	3.6	5.8
100	2.3	4.3	7.8
150	2.3	4.4	8.0
200	2.3	4.6	8.2
250	2.3	4.7	8.3
300	2.3	4.7	8.2
350	2.2	4.6	8.0
MINIMALNO PREKLAPANJE (mm)	0.7 x 0.6	0.8 x 0.8	1.2 x 0.9

## Protok ASTA kapaljki

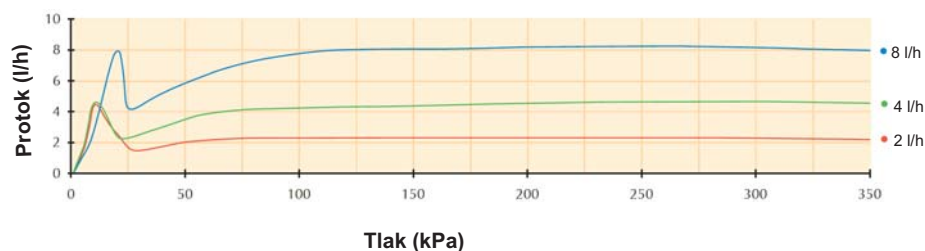

## Obilježja

DIMENZIJE		UV OTPORAN MATERIJAL		OSNOVA / PRIKLJUČAK	
VISINA	144 mm	BODEŽ	polipropilen	ULAZ	ubodni, 4 mm
ŠIRINA	33 mm	OSNOVA	polipropilen	IZLAZ	ispust, 4 mm
DUBINA	17 mm	DIJAFRAGMA	silikonska guma		
TEŽINA (cca)	4.5 g				